

DATOS TÉCNICOS EN 12999 HC1 HD4/B3

- Par de elevación máximo 31,1 tm
- Capacidad máxima 10000 kg
- Alcance hidráulico 21,3 m
- Alcance manual máximo 23,3 m
- Alcance máximo (con fly jib) 29,4 m
- Ángulo de giro 400°
- Par de giro neto 3,2 tm
- Anchura de apoyo 5,6 m / 7,4 m
- Espacio para montaje (std) 1,01 m
- Anchura grúa plegada 2,53 m
- Presión de trabajo 350 bar
- Caudal recomendado de 80 l/min a 100 l/min
- Peso propio (std) 2876 kg

PAQUETE EH

- E-HPLS
- Paltronic 50
- Mando a distancia por radio
- Distribuidor Danfoss PVG2000
- Radiador de aceite de 8,5 kw
- Depósito de aceite de 200 l

PALFINGER PK 33002-EH

 **10 TONS**

CAMIÓN:
FREIGHTLINER


MODELO:
114 SD

AÑO:
2013



PALFINGER CRANE

PK 33002-EH C
Power Link Plus

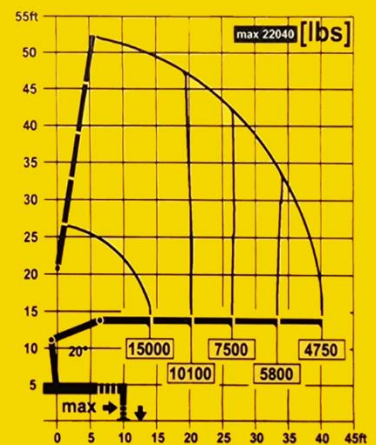

 [gruas_sehiba](#)

 [@gruassehiba](#)

 464 690 7713

 www.gruassehiba.com